GSC

GLOBAL SERVICE CLIENT

SIEMENS OEM Heat Control Systems

Fiche N° 2010.05.010

Coffret de sécurité EN 298

COFFRET DE SECURITE : LFL

Programmateur d'allumage pour brûleur atmosphérique ou à air soufflé, régime intermittent (<24 h), 1 ou 2 allures, modulant, indication graphique des événements, contrôle par électrode d'Ionisation ou cellule UV QRA (*sur la fiche 2010.05.070*)

AGM410490550	embase de montage LFL
LFL1.122A27	Pré-ventilation 10 s, tps de sécurité à l'allumage 2 s, 230 v
LFL1.133A27	Pré-ventilation 10 s, tps de sécurité à l'allumage 3 s, 230 v
LFL1.322A27	Pré-ventilation 36 s, tps de sécurité à l'allumage 2 s, 230 v
LFL1.322F	Pré-ventilation 36 s, tps de sécurité à l'allumage 2 s, 230 v, détect. arc
LFL1.333A27	Pré-ventilation 31,5 s, tps de sécurité à l'allumage 3 s, 230 v
LFL1.335A27	Pré-ventilation 37,5 s, tps de sécurité à l'allumage 2,5 s, 230 v
LFL1.622A27	Pré-ventilation 66 s, tps de sécurité à l'allumage 2 s, 230 v
LFL1.622F	Pré-ventilation 66 s, tps de sécurité à l'allumage 2 s, 230 v, détect. arc
LFL1.635A27	Pré-ventilation 68 s, tps de sécurité à l'allumage 2,5 s, 230 v
LFL1.148A27	Coffret de sécurité, brûleur atmosphérique, 230 v

CYCLE DE FONCTIONNEMENT

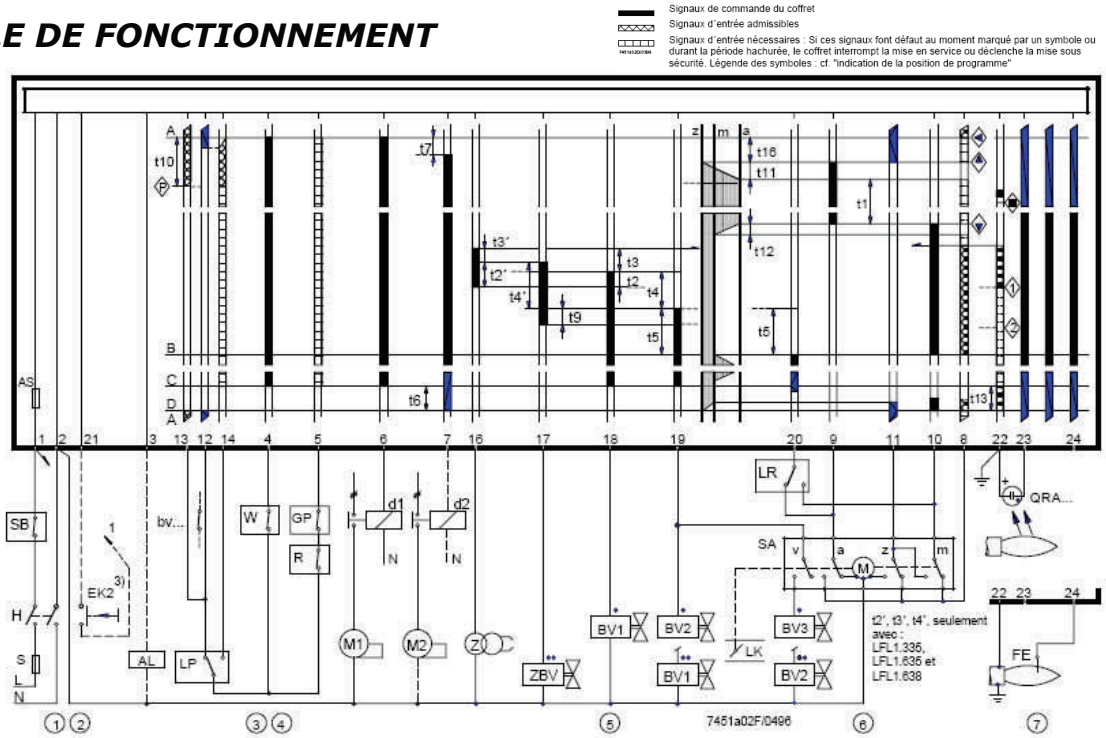

Composants pour process thermiques industriels
Lignes air / gaz - Coffrets de sécurité - Solutions complètes
Ets L.LAIR - ZA du Tuboeuf - 77170 BRIE COMTE ROBERT
Tel 01 64 05 08 09 - Fax 01 64 05 44 46
Visitez notre site www.lair.com.fr/gsc.pdf

Solution Partner
HCS Building Technologies
SIEMENS